

Свойства: PL1001

Пункты	Значения	Единицы измерения	Методы тестирования
Толщина	0.8	мм	GB/T 7125
Клейкость	16	Н/25см	GB/T 24717-2009

Совместимость: крашеное дерево; крашеный металл; бетон; асфальт; стекловолокно

Противоскользящая лента

Серия: PL1001, PL1002, PL1003, PL1004, PL1005, PL1006

Цвета: черный, желтый, красный, синий, белый, зеленый


Особенности:

Препятствие к скольжению, метеоустойчивость; простота в применении

Применение:

Может широко использоваться в различных местах, на лестницах и других особых участках для получения противоскользящего эффекта, таких как спортивные площадки, развлекательные места; скат, перекрёстки, берег бассейна, супермаркет, рабочая зона, педаль, шлюпочные палубы, порты, фабрики, опасные полы, газонокосилка, грузовики, тракторы, промышленное оборудование, оборудование гимнастических залов, площадка для игры в гольф, подъёмники, незакрытый стенд, парусное судно, яхта, оборудование для пищевой промышленности.

Ширина	Длина	Внутренний диаметр
2.5см	5/10м	76.2мм
5.0см	5/10м	76.2мм

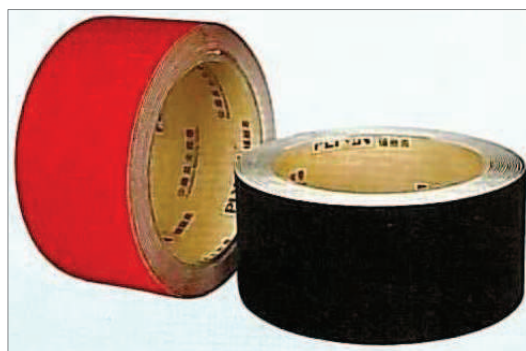

Серия продукта	Подложка	Цвет	Толщина (мм)	Клейкость (Н/25см)
PL1001	Синтетическая смола	черный	0.8	16
PL1002	Синтетическая смола	желтый	0.8	16
PL1003	Синтетическая смола	красный	0.8	16
PL1004	Синтетическая смола	синий	0.8	16
PL1005	Синтетическая смола	белый	0.8	16
PL1006	Синтетическая смола	зеленый	0.8	16